



흰지 후크 타입


nsb020CRG, nsb022CRG, nsb028CRG, nsb035CRG

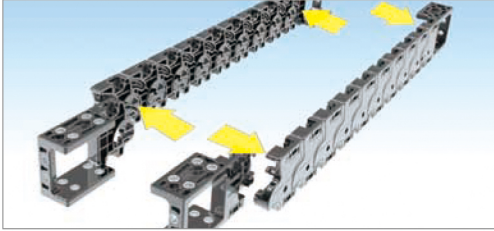


1 사이드밴드를 원하는 길이만큼 연결하여 고정
사이드밴드 양쪽 끝부분에 브라켓을 연결하여 고정

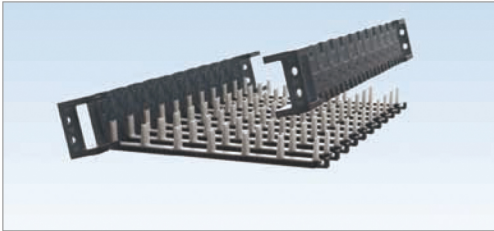


2 고정된 사이드밴드에 일체형 바디의 흰지를 끼움

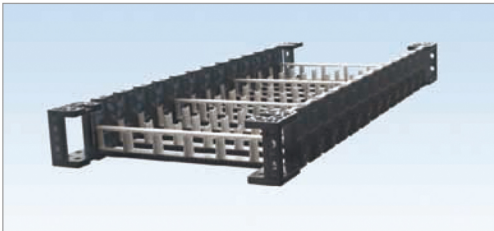

3 일체형 바디의 후크를 체결후 4링크마다 세퍼레이터 결합

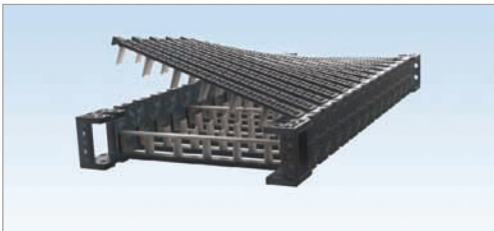


4 일체형 바디를 반대쪽에도 흰지를 끼움

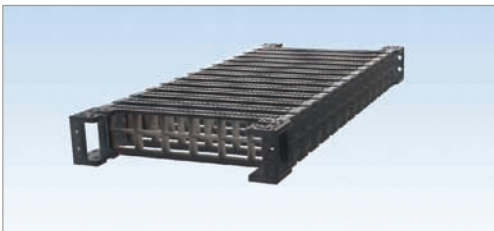


5 일체형 바디의 후크부를 결합

핀 타입


nsb045CRG, nsb060CRG, nsb060CRGL

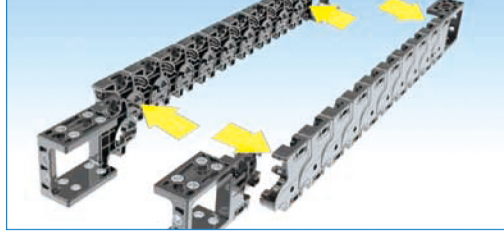


1 사이드밴드를 원하는 길이만큼 연결하여 고정
사이드밴드 양쪽 끝부분에 브라켓을 연결하여 고정

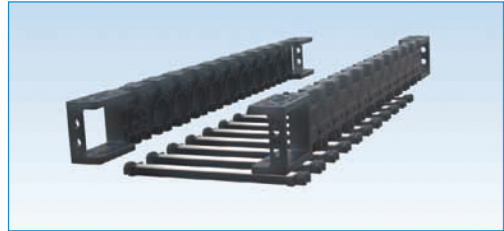

2 프레임 양쪽 사이드밴드 측면홀에 결합

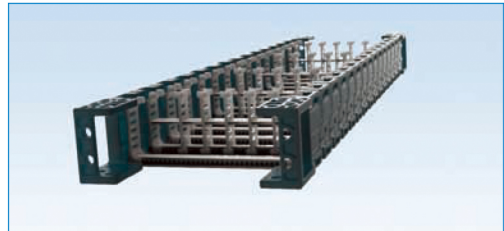

3 4링크마다 세퍼레이터가 결합된 디바이더를 하측프레임에 결합

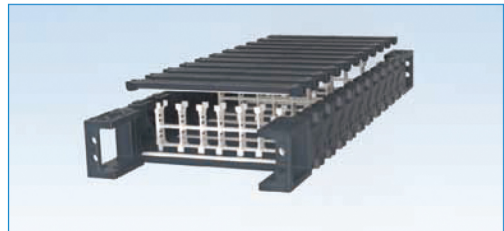

4 프레임 양쪽 사이드밴드 측면홀에 결합



5 결합된 프레임과 사이드밴드의 측면의 홀에 프레임 고정핀으로 결합